



# Comune di TRABIA (Pa)


Provincia Palermo

## Computo Metrico

**Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'edificio denominato A (uno), per complessivi n.40 alloggi siti nel Comune di Trabia (Pa) in Via Giuseppe Pitrè - facenti parte del plesso di ERP definito lotto 295.**

### ELABORATI:

- 1-Relazione
- 2-Computo Metrico
- 3-Analisi Prezzi
- 4-Elenco Prezzi
- 5-Capitolato Speciale
- 6-Schema di Contratto
- 7-Piano Manutenzione
- 8-Cronoprogramma
- 9-Disegni
- 10-Stima Manodopera
- 11-Incidenza Manodopera
- 12-Q.T.E.

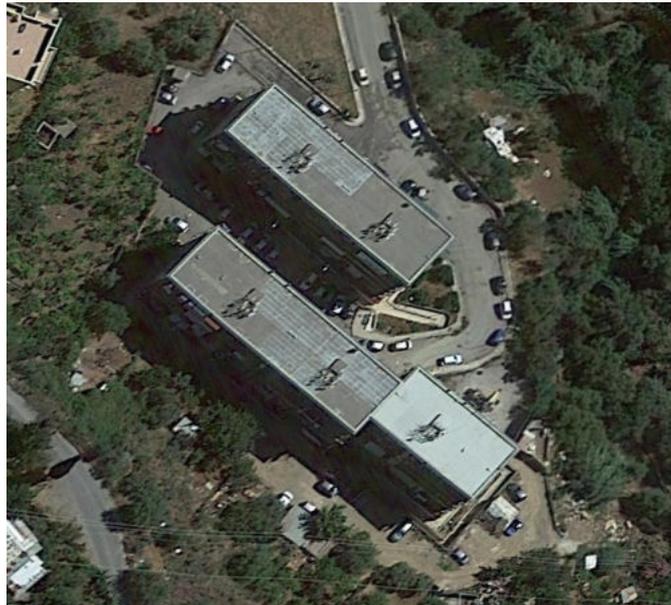

PROGETTISTA

Data

IL TECNICO

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 A.11 (M)	<p><b>EDI. 1</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strato termo-impermeabilizzante per copertura pedonabile a faccia vista ... poliuretanic alifatica flessibile tipo "MEMBRAPOL 400 E", impermeabile all'acqua e compatibile con il sistema impermeabilizzante tipo Membrapol 250</p>							
	Sommano mq	835,200				835,20		
						835,20	115,99	96.874,85
2 A.7 (M)	<p>Dismissione di vecchia guaina e/o manti impermeabilizzanti esistente equivalente alla descrizione dell'articolo 12.1.3</p>							
	copertura (Np=12*69,6)	835,200				835,20		
	Sommano mq					835,20	5,74	4.794,05
3 A.5 (M)	<p>Fornitura e posa in opera di planciola in pvc o gomma per convogliare acque meteoriche ai pluviali, di diametro fino a 120 mm. Compresi parafoglie, sigillatura, pulizia del piano di posa Ed quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.</p>							
	in copertura (Np=12)	12,000				12,00		
	Sommano cad					12,00	33,98	407,76
4 21.1.6 (M)	<p>Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto</p>							
	balconi prospetto EST (Np=((69,6*0,80)+(6,8*1,40))*5)	326,000				326,00		
	balconi prospetto OVEST (Np=((69,6*0,8)+(4,7*1,40)*4))*5)	410,000				410,00		
	Sommano m²					736,00	11,11	8.176,96
5 21.1.9 (M)	<p>Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p>							
	balconi prospetto EST (Np=((69,9*1)+(6,8*1,40))*5)*3)	1191,30				1191,30		
	balconi prospetto OVEST (Np=((69,6*1)+(4,7*1,40)*4)*3)*5)	1438,80				1438,80		
	Sommano m² x cm					2630,10	2,06	5.418,01
	<b>A RIPORTARE</b>							115.671,63

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RI PORTO							115.671,63
6 12.1.1 (M)	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabili ... con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	balconi prospetto EST (Np=326)	326,000				326,00		
	balconi prospetto OVEST (Np=410)	410,000				410,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					736,00	8,66	6.373,76
7 12.1.10.2 (M)	Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, con zavorra mobile o rigida, d ... gli accessori (bocchettoni, raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. spessore 1,8 mm							
	balconi prospetto EST (Np=326)	326,000				326,00		
	balconi prospetto OVEST (Np=410)	410,000				410,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					736,00	34,86	25.656,96
8 5.1.11.2 (M)	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per stru ... carico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'esterno degli edifici							
	quantità come da demolizione	875,200				875,20		
	Sommano m <sup>2</sup>					875,20	20,39	17.845,33
9 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	cornicione copertura il 50% (Np=((0,8+0,20)*(69,6+69,6+12+12+4+4))*4*0,	410,880				410,88		
	prospetto SUD il 40% (Np((((15+18)*12)/2)+(4*15))*4*0,40)	412,800				412,80		
	prospetto NORD (Np((((15+18)*12)/2)+(4*15))*4*0,40)	412,800				412,80		
	prospetto EST (Np=((69,6)*18)*4*0,40)	2004,48				2004,48		
	prospetto OVEST (Np=((69,6)*15)*4*0,40)	1670,40				1670,40		
	sotto balconi il 30%	787,680				787,68		
	a detrarre infissi (Np=(1,50*2,50)*53+(0,80*2,30)*44+(0,80*1,30)*5+(0,80*1,30)*5+(1,50*2,50)*49+(0,80*2,30)	547,460	-1,000			-547,46		
	Sommano m <sup>2</sup> x cm					5151,58	4,07	20.966,93
10 9.1.7 (M)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e							
	A RI PORTARE							186.514,61

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							186.514,61
	magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	come da dismissione (Np=5151,58/4)	1287,89				1287,90		
	Sommano m <sup>2</sup>					1287,90	26,74	34.438,45
11 21.9.8 (M)	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 ... cata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	cornicione copertura (Np=((0,8+0,20)*(69,6+69,6+12+12+4+4)))	171,200				171,20		
	sotto balconi e frontalini (Np=395,60+479,60)	875,200				875,20		
	Sommano m <sup>2</sup>					1046,40	8,76	9.166,46
12 9.1.10.2 (M)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di po ... izzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori							
	cornicione copertura (Np=((0,8+0,20)*(69,6+69,6+12+12+4+4)))	171,200				171,20		
	sotto balconi frontalini (Np=395,60+479,60)	875,200				875,20		
	Sommano m <sup>2</sup>					1046,40	39,01	40.820,06
13 A.8 (M)	Fornitura e collocazione di malta rasante cementizia adesiva tixotropica. Costituita da una miscela ... oli; i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza; ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	sotto balconi il 30% (Np=(395,60+479,60))	875,200				875,20		
	cornicione copertura il 60% (Np=((0,8+0,20)*(69,6+69,6+12+12+4+4)))	171,200				171,20		
	Sommano mq					1046,40	22,29	23.324,26
14 21.3.1.1 (M)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per i primi 2 cm di spessore							
	si prevede il 20% (Np=(6276,70/4)*0,20)	313,835				313,84		
	Sommano m <sup>2</sup>					313,84	105,42	33.085,01
15	Risanamento di strutture intelaiate in cemento							
	A RIPORTARE							327.348,85

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							327.348,85
21.3.1.2 (M)	armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... n malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per ogni cm successivo ai primi ?							
	si prevede il 60% (Np=(313,83*2)*0,6)	376,596				376,60		
	Sommano m <sup>2</sup> x cm					376,60	43,94	16.547,80
16 12.2.6.1 (M)	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ... venti di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga							
	prospetto SUD (Np=((((14,5+17,5)*12)/2)+(4*14,5)))	250,000				250,00		
	prospetto NORD (Np=((((14,5+17,5)*12)/2)+(4*14,5)))	250,000				250,00		
	prospetto EST (Np=((69,6)*17,5))	1218,00				1218,00		
	prospetto OVEST (Np=((69,6)*14,5))	1009,20				1009,20		
	a detrarre superficie infissi (Np=- ((1,50*2,50)*53+(0,80*2,30)*44+(0,80*1,30)*5 +(0,80*1,30)*5+(1,50*2,50)*49+(0,80*2,30)*40 ...)	-547,460				-547,46		
	Sommano m <sup>2</sup>					2179,74	102,79	224.055,47
17 A.6 (M)	Fornitura e collocazione di profilo angolare in alluminio d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), formato da due sezioni accoppiate mm 60 x 20 + 40 x 40 verniciati a polvere colore standard RAL chiaro a scelta della D.L.							
	(Np=8*52+5,4*44+4,2*10+8*48+5,4*40)	1295,60				1295,60		
	Sommano ml					1295,60	22,82	29.565,59
18 21.1.7 (M)	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	muretto copertura (Np=0,20*(69,6+69,6+12+12+4+4))	34,240				34,24		
	soglie balconi entrambi prsspetti (Np=0,20*(69,6+1+1)*10)	143,200				143,20		
	Sommano m <sup>2</sup>					177,44	19,44	3.449,43
19 10.1.1.1 (M)	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici ... fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili							
	A R I P O R T A R E							600.967,14

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RI PORT O							600.967,14
	come da quantità dismessa (Np=143,20) Sommano m <sup>2</sup>	143,200				143,20 143,20	109,02	15.611,66
20 A.1 (M)	Fornitura e collocazione di perno in ottone per ancoraggio lastre di marmo, della lunghezza non infe ... magistero occorrente per dare il perno perfettamente collocato, il tutto dato a perfetta regola e comunque secondo le indicazioni fornite dalla D.L..							
	(Np=(69,6+69,6+12+12+4+4)) Sommano ml	171,200				171,20 171,20	4,31	737,87
21 10.1.10 (M)	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore d ... 4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	muretto copertura (Np=(69,6+69,6+12+12+4+4)*2) soglie balconi (Np=(69,6+1+1)*10) Sommano m	342,400 716,000				342,40 716,00 1058,40	3,73	3.947,83
22 A.9 (M)	Fornitura e posa in opera di gocciolatoio rompigoocia, che sarà realizzato in corrispondenza dei fr ... bile. Inglobare il Rompigoocia a Vista nel rasante, compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il							
	sotto balconi prospetto e retro (Np=(69,6+1+1)*10) Sommano ml	716,000				716,00 716,00	1,90	1.360,40
23 5.1.8 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocott ... nata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.							
	da dismissione balconi prospetto EST (Np=326) da dismissione balconi prospetto OVEST (Np=410) Sommano m <sup>2</sup>	326,000 410,000				326,00 410,00 736,00	59,47	43.769,92
24 11.1.3 (M)	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquos ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta							
	A RI PORT ARE							666.394,82

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	<b>R I P O R T O</b>							666.394,82
25 11.2.4 (M)	regola d'arte.							
	si prevedono 800 mq Sommano m <sup>2</sup>	800,000				800,00 800,00	6,77	5.416,00
	Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristiche ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
26 1.2.5.2 (M)	cornicione copertura (Np=((0,8+0,20+0,8)*(69,6+69+6+12+12+4+4))) sotto balconi (Np=395,6+479,6) Sommano m <sup>2</sup>	317,880 875,200				317,88 875,20 1193,08	10,45	12.467,69
	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui ... ovenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito							
	da art. 21.1.11 (Np=6809,10/4*0,05*50) da art. 21.1.7 (Np=177,44*0,10*50) Sommano m <sup>3</sup> x km	4255,68 887,200				4255,69 887,20 5142,89	0,78	4.011,45
27 A.3 (M)	Fornitura e collocazione di giunto di dilatazione per facciata da installare sotto intonaco del tipo ... ante tasselli e viti in acciaio inox ogni 30 cm circa, e comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente finita a regola							
	18+15 (Np=18+15) Sommano ml	33,000				33,00 33,00	80,14	2.644,62
	<b>Totale EDI. 1</b>							<b>690.934,58</b>
	<b>SICUREZZA</b>							
28 26.1.1.2 (M)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... 'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	lato est (Np=71,6*18)	1288,80				1288,80		
	latoovest (Np=71,6*15)	1074,00				1074,00		
	lato sud (Np=(12+4)*16,5)	264,000				264,00		
	lato nord (Np=(12+4)*16,5) Sommano m <sup>2</sup>	264,000				264,00 2890,80	9,57	27.664,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							718.599,54

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							718.599,54
29 26.1.15 (M)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ... onere e magistero, misurata per ogni m <sup>2</sup> di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.  vedi voce 26.1.1.2 edificio2  Sommano m <sup>2</sup>	2890,80				2890,80 2890,80	2,95	8.527,86
30 26.1.2 (M)	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... i m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  vedi voce 26.1.1.2 edificio 2 (Np=2890,80*9)  Sommano m <sup>2</sup>	26017,2				26017,2 26017,2	1,64	42.668,21
31 26.1.3 (M)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base  vedi art 26.1.1.2 edificio 2  Sommano m <sup>2</sup>	2890,80				2890,80 2890,80	3,64	10.522,51
32 26.1.13 (M)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazio ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta ...  lato est (Np=71,6*1,5) latoovest (Np=71,6*1,5) lato sud (Np=(12+4)*1,5) lato nord (Np=(12+4)*1,5)  Sommano m <sup>2</sup>	107,400 107,400 24,000 24,000				107,40 107,40 24,00 24,00	24,91	6.546,35
33 26.1.14 (M)	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavol ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  si prevedono 80 mq  Sommano m <sup>2</sup>	80,000				80,00 80,00	20,84	1.667,20
34	Recinzione provvisoria modulare da cantiere							
	A R I P O R T A R E							788.531,67

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RI PORTO							788.531,67
26.1.29 (M)	cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in ... sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori							
	(Np=2*100) Sommano m²	200,000				200,00		
						200,00	19,36	3.872,00
35 26.1.30 (M)	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di c ... i i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei							
	(Np=2,00*4,00) Sommano m²	8,000				8,00		
						8,00	50,26	402,08
36 26.2.6 (M)	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ... zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.							
	Sommano cad	4,000				4,00		
						4,00	56,60	226,40
37 26.2.9 (M)	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa co ... arazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.							
	Sommano m	40,000				40,00		
						40,00	11,42	456,80
38 26.7.6.1 (M)	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, cost ... locazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego							
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	242,40	242,40
39 26.7.6.2 (M)	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, cost ... one ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	A RI PORTARE							793.731,35

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	RIPORTO							793.731,35
	successivo al primo							
	(Np=9) Sommano cad	9,000				9,00 9,00	12,67	114,03
40 26.7.7 (M)	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, d ... altimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego							
	(Np=10) Sommano cad	10,000				10,00 10,00	670,86	6.708,60
41 26.8.3.1 (M)	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2 peso massimo 10 grammi							
	(Np=280*4) Sommano cad	1120,00				1120,00 1120,00	4,40	4.928,00
42 26.8.15.2 (M)	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 500 ml con dosatore							
	Sommano cad	4,000				4,00 4,00	9,30	37,20
43 26.8.25.1 (M)	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: u ... , mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere con igienizzante a base di cloro all'0,1%							
	Sommano mc	200,000				200,00 200,00	0,83	166,00
44 26.8.27 (M)	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/ ... o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsabilità pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere							
	A RIPORTARE							805.685,18

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							805.685,18
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	73,06	73,06
45 26.8.31 (M)	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle ... Compreso la compilazione del modello "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto all'osvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro							
	(Np=300*5)					1500,00		
	Sommano cad	1500,00				1500,00	0,55	825,00
	<b>Totale SICUREZZA</b>							<b>115.648,6<sup>6</sup></b>
	<b>T O T A L E</b>							<b>806.583,24</b>
	D at							
	Il tecnico							