



PIANTA COPERTURA

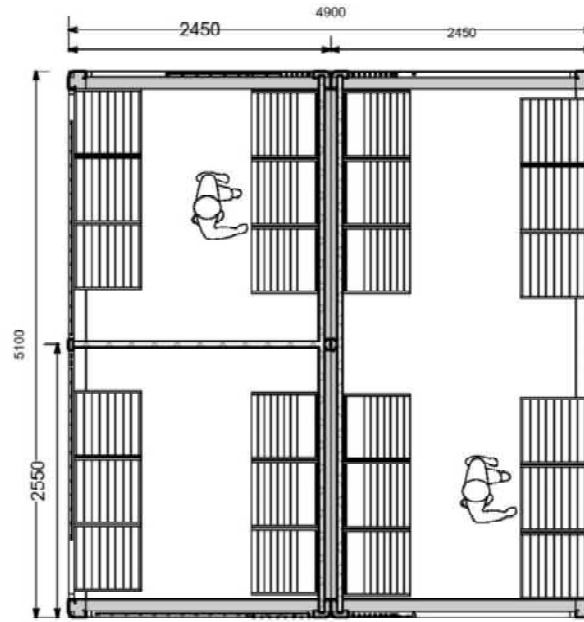

PIANTA PAVIMENTI

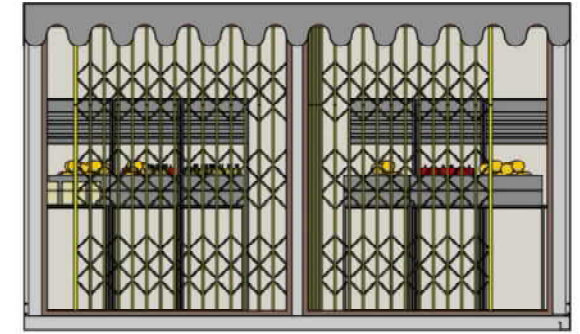

PROSPETTO EST


LAMIERA STIRATA



STUDIO DELLA LUCE ATTRAVERSO LA LAMIERA STIRATA



BANDIERINA IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA

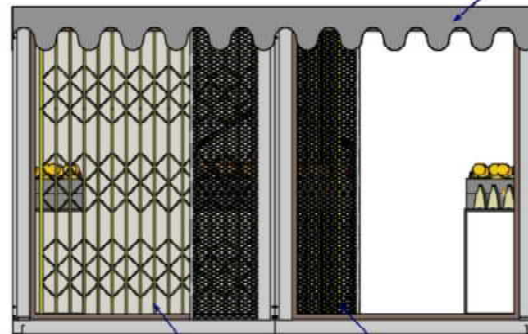

PROSPETTO SUD

PANNELLO IN RETE STIRATA IN FERRO ZNT E VERNIATO

CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZNT E VERNIATO

**SPECIFICHE PREFABBRICATO**


Struttura di base di tipo portante, costituita in profili d'acciaio zincato, verniciata di colore RAL DA DEFINIRE, assemblata, tramite elettrosaldatura, completa di bandierina di coronamento in acciaio zincato verniciato 3/10 mm.

Pareti DIVISORIE INTERNE in pannelli colorati "Sandwich" composti sul lato da un supporto in lamiera LISCIA zincata preverniciata, spessore totale di mm. 50, fornendo un isolamento termico di  $W/m^2 K$  0,44,  $kcal/m^2 h^{\circ} C$  0,38k.  
Lato Esterno R/G RAL 9002  
Lato Interno colore R/G RAL 9002

Pannello in lamiera stirata in ferro zincato sandzimir con verniciatura in polvere opacissima colore RAL DA DEFINIRE

Pavimento sottostruttura grigliata d'acciaio zincato, su cui è poggiate lamiera grecata sp 6/10 mm ZNT. Ricoperta con cemento alleggerito, rivestito in resina, completa di chiusura a pavimento per deflusso liquidi opportunamente collegato alla rete di smaltimento acque esistente.

Cancello estensibile in acciaio ZNT verniciato 18/10 mm completa di sistema di chiusura secondo normativa europea antieffrazione CLASSE 2

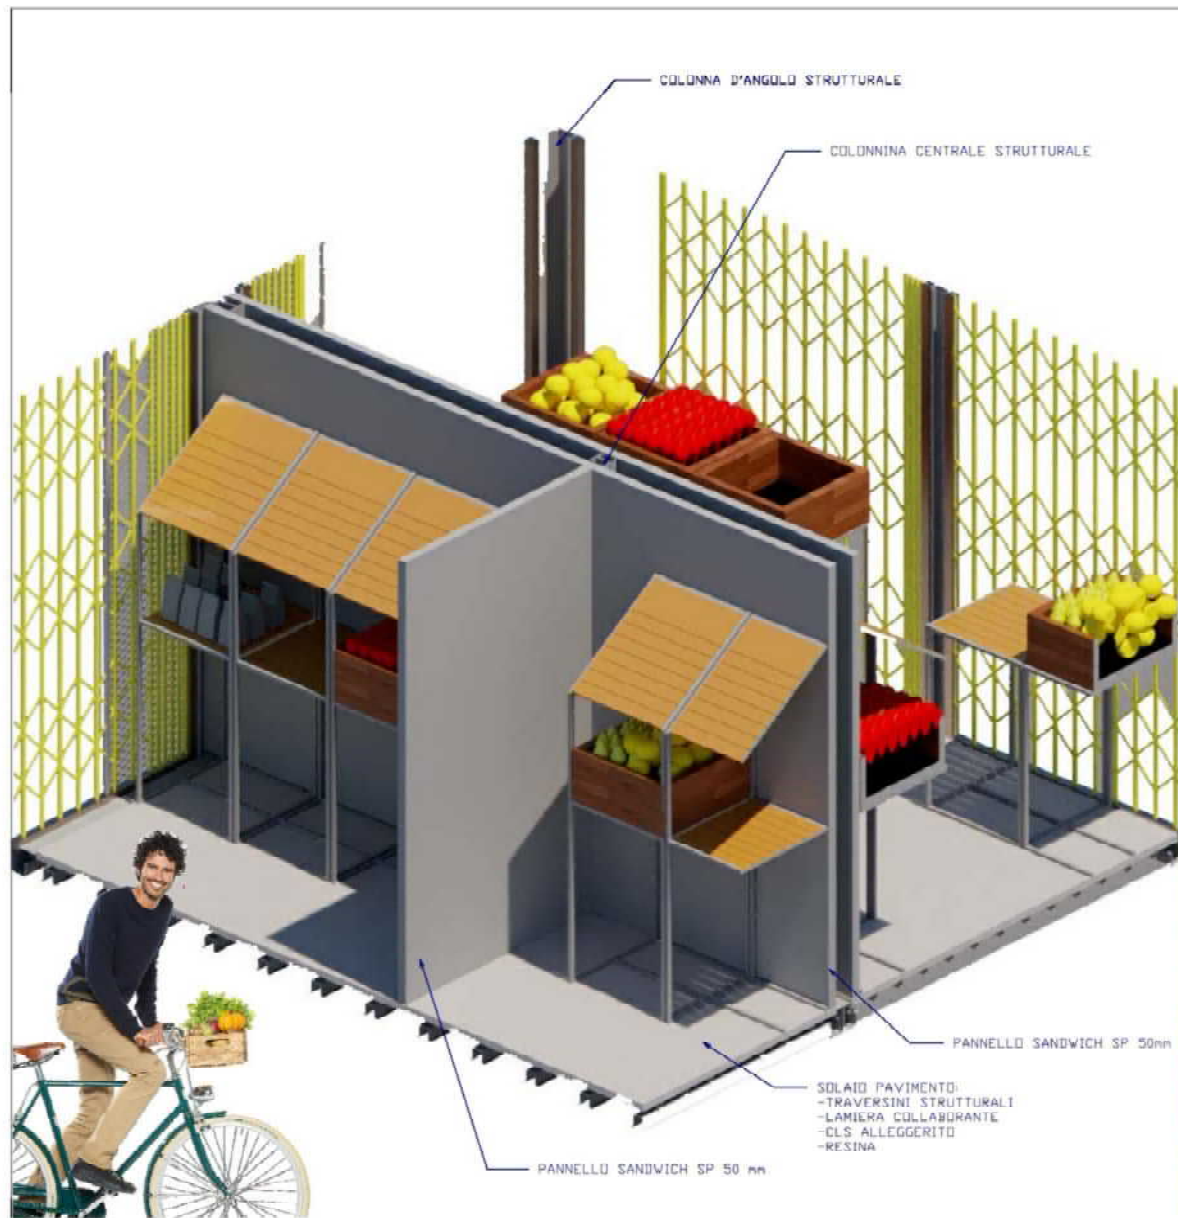

RENDER D'INSIEME

RENDER INTERNO

